

1 Medir con la regla el ancho y el largo de la ventana donde se vaya a colocar el estor. Con las tijeras, cortar las tiras de encaje necesarias para cubrirlo; en este caso, son precisas tres tiras de 13 cm de largo.



2 Con el hilo beige y la aguja fina, se cosen de dos en dos las tiras de encaje cortadas antes. Una vez formado el estor, rematar el borde inferior con un pequeño dobladillo.

3 Rematar los dos laterales y una de las bases del estor con la tira de encaje elegida para el borde. Empezar cosiendo uno de los laterales; utilizar el hilo beige y dar pequeñas puntadas.



4 Al llegar a la esquina, formar un pequeño pliegue con la tira de encaje antes de continuar cosiendo otro de los lados del estor.

5 Afianzar el pliegue anterior con un par de puntadas. Continuar cosiendo la tira de encaje en la base del estor utilizando puntadas pequeñas.




6 Al llegar a la siguiente esquina, proceder igual que en los pasos 4 y 5. Terminar de coser la tira de encaje por el borde del estor y rematar con dos o tres puntadas.



7 Coser un dobladillo en el borde superior del estor. Para ello, doblar la tela hacia el revés, aproximadamente 1 cm, y afianzar esta doblez pasando por encima la plancha caliente.



8 Con el hilo beige y la aguja, coser este dobladillo aplicando puntadas cortas. Rematar y volver a planchar todo el estor.

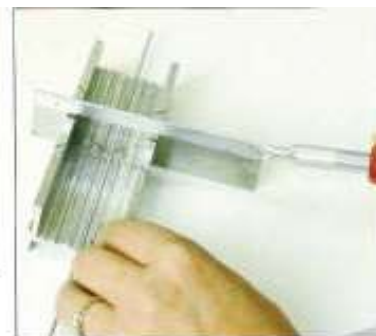

9 Con la ingletadora y la sierra plana pequeña, cortar la barra de aluminio hueca a la medida de la ventana que se vaya que cubrir; en este caso será de 12 cm de largo.

10 Verter un poco de cola rápida especial para miniaturas en un trozo de papel de aluminio y, con la ayuda de un palillo, fijar los remates en los dos extremos de la barra de aluminio cortada.



11 Con el pincel del n° 4 y el oro líquido dorar la barra de aluminio y los remates. Realizar la operación de pintado sobre un trozo de papel de aluminio para evitar manchar la mesa. Dejar secar muy bien.



12 Con el taladro hacer dos pequeños agujeros en la pared, a ambos lados de la ventana, para colocar las hembrillas abiertas que sujetarán la barra. Pegar estas hembrillas en los agujeros con un poco de cola rápida y ayudándose de las pinzas de cirujano. Dejar secar.



13 Cuando se haya secado por completo la barra de aluminio pintada, introducirlo por el dobladillo superior que se había cosido en el estor.



14 Colgar la barra con el estor en las hembrillas abiertas pegadas a la pared.